



**Professional Grade
Tile & Stone
Installation Systems**

Made in the USA

ARDEX 8+9™

Compuesto impermeabilizante rápido y aislamiento de grietas



Un sistema sin solventes de dos componentes con base de cemento portland y un líquido acrílico que produce una membrana flexible impermeabilizante para proteger superficies de infiltraciones de agua del lado positivo. ARDEX 8+9 brinda una excelente capa de adhesión para los materiales ARDEX para la instalación de losetas y piedras.

Características principales

- ¡Ideal para duchas, baños y cocinas comerciales o residenciales!
- Ahora Disponible en Gris o Blanco
- Adhesión cemento con cemento
- Endurecimiento rápido: instalar losetas en 90 minutos
- Aislamiento de grietas de hasta 1/8" (3 mm)
- Cuesta 1/3 menos que los productos de la competencia
- Fácil de mezclar y aplicar

Instalación

• Presentación:

- Kit estándar: 1 galón (3,78 L) de ARDEX 8 y 9 lb (4 kg) de ARDEX 9
- Kit comercial: 3 galones (11,34 L) de ARDEX 8 y 27 lb (12 kg) de ARDEX 9

• Rendimiento:


- Kit estándar (1 galón / 3,78 L de ARDEX 8 y 9 lb. / 4 kg de ARDEX 9): 100 pies² (9,29 m²) por unidad
- Kit comercial (3 galones / 11,34 L de ARDEX 8 y 27 lb. / 12 kg de ARDEX 9): 300 pies² (27,87 m²) por unidad

• Tiempo vida: 45 minutos

• Tiempo de secado: de 30 a 45 minutos para la capa inicial /60 minutos para la capa final

• Prueba de estanqueidad: puede comenzar 4 horas después de la aplicación de la segunda capa

Desempeño



SystemOne

www.youtube/ARDEX101.com para ver el video de demostración del producto ARDEX 8+9™.

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la Información sobre productos en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.



You Tube



BLANCO



GRIS



AF 394 S 8/16

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE GRIETAS



AMERICAS

888-512-7339

+1-725-203-5000

www.ardexamericas.com

ARDEX S 1-K™

Membrana impermeabilizante y aislamiento de grietas de un componente

ARDEX S 1-K™ es una membrana impermeabilizante y aislamiento de grietas de un componente, fácil de usar, que produce una impermeabilización flexible con capacidad para impermeabilizar del lado positivo todos los substratos comunes en el interior del edificio que requieran protección de la exposición positiva al agua.

ARDEX S 1-K se puede usar sobre concreto, acabados de mampostería, losetas existentes, tableros de yeso, yeso, fibrocemento y madera contrachapada en pisos y paredes en interiores.

Impermeabilizante flexible para el lado positivo de pisos y paredes en interiores

Usar en baños, duchas y otras áreas mojadas

Muy fácil de aplicar, sistema de 2 capas – ¡Instalar con rodillo o brocha!

Aislamiento de grietas de hasta 3 mm (1/8")

Prueba de estanqueidad en 12 a 24 horas

Consistencia fácil de trabajar; goteos y salpicaduras mínimos

Para una documentación técnica completa, consultar la ficha técnica en www.ardexamericas.com



Coverage Rates

Unidad de 13,25 L (3,5 gal) - 18 m² (195,5 ft²)
2 capas sobre tableros de yeso

Unidad de 3,79 L (1 gal) - 5,27 m² (56,75 ft²)
2 capas sobre tableros de yeso

Tiempo de secado

Primera capa: 1 a 2 horas
Segunda capa: 12 a 16 horas



systemONE
warranty



tile & stone
Installation Systems

www.ardexamericas.com

ARDEX X 3™

Mortero para losetas y piedras

ARDEX X 3 es un mortero modificado con polímeros, a base de cemento portland para losetas y piedra, que forma una mezcla de consistencia cremosa y fácil de aplicar.

Usar para instalar gres, cerámica, mosaico y la mayoría de tipos de losetas de piedra natural sobre muchas superficies comunes en interiores o exteriores. Además, se usa en interiores para instalar losetas de porcelana sobre superficies de concreto absorbente y otras superficies cementosas. Consulte la ficha técnica.

Características clave

- Uso en interiores y exteriores
- Para usar con sistemas de calefacción por piso.
- Alta resistencia de adhesión
- Buena resistencia a deslizarse
- Resistente al agua y a las heladas
- Disponible en gris y blanco

Instalación

Paquete: Bolsa de 18 kg (40 lb.)

Rendimiento: Llana de dientes cuadrados de

12 mm x 12 mm x 12 mm (1/4" x 1/4" x 1/4")
7,4 m² (80 pies²)

Tiempo abierto: 15 minutos


Tiempo de empleo: 15 minutos

Tiempo vida: 3 horas

Tiempo hasta enlechar paredes: 8 horas

Tiempo hasta enlechar pisos: 24 hours

COV (VOC): 0

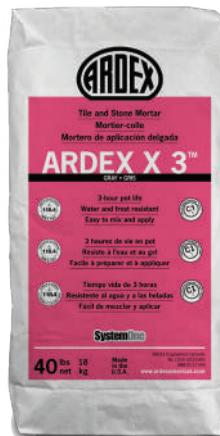

Desempeño



SystemOne™

Consulte la ficha técnica en www.ardexamericas.com, o llame al 1-888-512-7339 (724-203-5000) antes de realizar la instalación. Para obtener capacitación en productos ARDEX sin cargo, haga clic en La Academia ARDEX.

Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la Información sobre productos en cualquier lugar, descargue la aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.



ARDEX MORTEROS



888-512-7339
+1-724-203-5000
www.ardexamericas.com

ARDEX XTM 4

LFT - Mortero para losetas y piedras de formato grande

Ofrecemos desempeño y valor en las instalaciones de losetas de hoy.

ARDEX X 4 es un mortero modificado con polímeros para colocar la mayoría de tipos de losetas, incluyendo mosaicos y piedra natural* sobre superficies interiores comunes, como madera contrachapada de calidad exterior; también sobre superficies exteriores de concreto y mampostería. El mortero ARDEX X 4 se puede usar para colocar losetas de porcelana en superficies horizontales de concreto o mampostería.

- Ideal para losetas y piedras de formato grande
- Usar con porcelana, gres, cerámica, mosaicos y la mayoría de tipos de losetas de piedra natural*
- Se puede usar encima y debajo de las membranas de desacoplamiento
- Fácil de mezclar y aplicar/ Tiempo vida de 3 horas
- Para interiores y exteriores; resistente al agua y a las heladas

Para más información, visite www.ardexamericas.com.

AF424 S_1219



ARDDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339
www.ardexamericas.com

systemONETM
warranty

ARDÉX X⁵TM

Mortero flexible y versátil para losetas y piedras


Ofrecemos desempeño y valor en las instalaciones de losetas de hoy.

ARDÉX X 5TM es un mortero para losetas y piedras de gran formato altamente versátil y modificado con polímeros para colocar losetas de porcelana, gres, cerámica y la mayoría de las piedras naturales* sobre superficies interiores comunes, incluyendo madera contrachapada de grado exterior, así como superficies exteriores de concreto y mampostería.

- Ideal para formato grande y aplicaciones de losetas y piedras pesadas con una llana dentada de hasta 19 mm (3/4")
- Se usa para colocar porcelana, gres, cerámica, mosaicos y la mayoría de los tipos de losetas de piedra natural*
- Adecuado para aplicación media, instalaciones de losetas grandes con una llana de dientes cuadrados de hasta 3/4" (9 mm)
- Muy buena resistencia a combarse
- Muy cremoso, fácil de aplicar
- Tiempo vida de 3 horas
- Se usa en pisos y paredes interiores y exteriores
- Usar en interiores y exteriores; resistente al agua y a las heladas

Para más información, visite www.ardexamericas.com

AF105 S_01/2020

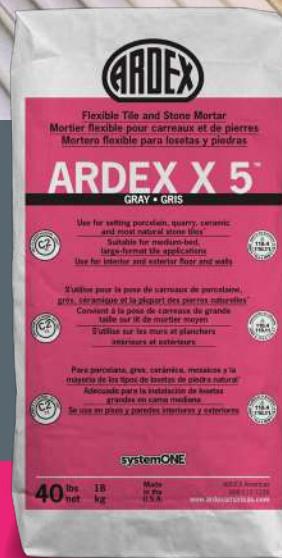

ARDÉX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339

www.ardexamericas.com

systemONETM
warranty

ARDEX X 77™ MICROTEC®

Mortero de aplicación delgada reforzado con fibra


ARDEX X 77 con tecnología revolucionaria MICROTEC® brinda beneficios incomparables para las instalaciones de losetas y piedras más exigentes

Tecnología ARDEX MICROTEC®

La innovación de ARDEX presenta la próxima generación de morteros de aplicación delgada modificados con polímeros: la tecnología ARDEX MICROTEC®. Formulada con una mezcla especializada de microfibras de alto desempeño y cementos a base de polímeros especializados exclusivos de ARDEX, la tecnología ARDEX MICROTEC® ofrece beneficios reales y tangibles para los instaladores, que se traducen en ventajas comprobadas al reducir los tiempos y costos de la instalación.

ARDEX X 77 está formulado para las instalaciones más complejas de hoy en día, como la instalación de porcelana de gran tamaño, vidrio, gres, la mayoría de los tipos de piedra natural, cerámica y todos los tipos de mosaicos para instalaciones interiores y exteriores.

- Losetas de gran tamaño (interiores y exteriores)
- Áreas de mucho tránsito
- Fachadas exteriores
- Sobre sistemas de calefacción por piso
- Piscinas
- Tiempo abierto prolongado de hasta 60 minutos, el doble del especificado por la norma ISO
- Incomparable resistencia a combarse, el doble de la especificada por la norma ISO
- Rendimiento excepcional: 110 pies² (10.2 m²)
- Resistente al agua y a las heladas, y de alta flexibilidad
- Muy fácil de aplicar, consistencia cremosa y suave
- Tiempo vida de 3 horas
- Disponible en bolsa de 40 libras (18 kg) gris; bolsa de 40 libras (18 kg) blanco

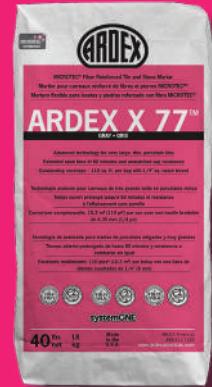

ARDEx tile & stone
Installation Systems

systemONETM
warranty



Para obtener más información sobre ARDEX X 77 y la línea completa de productos ARDEX para la instalación de losetas y piedras, comuníquese con su Profesional de Ventas de ARDEX local llamando al 888-512-7339 o visite www.ardexamericas.com.




ARDEx
AMERICAS

888-512-7339

www.ardexamericas.com

ARDEX WA™

Lechada/boquilla y adhesivo epoxy

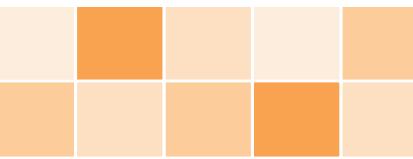

Una lechada y adhesivo epoxi revolucionaria de dos componentes y sin solvente con una consistencia extraordinariamente cremosa. Es particularmente ideal para instalaciones de losetas en piscinas, jacuzzis, duchas, baños, cervecerías, instalaciones de procesamiento de alimentos, áreas industriales, hospitales y cualquier instalación que requiera altos niveles de higiene y resistencia a los químicos. Para la instalación de todo tipo de loseta, inclusive vidrio.

¡Se aplica y se limpia con tanta facilidad que no podrá creer que es un epoxi!

Características claves

- Características claves
- Dos componentes
- Limpiar solamente con agua
- Aplicaciones interiores y exteriores en pisos y paredes
- Resistente al agua y a las heladas
- Disponible en los 35 colores ARDEX
- 100% sólidos



Instalación

Embalaje:

Cubeta de aprox. 9 lb (4,08 kg) neto

Tiempo abierto:

Aprox. 1 hora

Tiempo vida:

Aprox. 40 minutos

Tiempo de empleo:

Aprox. 1 hora

Tiempo hasta enlechar:

12 hours

Abrir al tránsito:

12 horas:

Transito ligero de pedestres

2 días:


Tránsito pesado completo

7 días:

El ARDEX WA se puede sumergir y es resistente a soluciones salinas acuosas, agua clorado, detergentes para albercas, agentes de limpieza estándares comerciales y residenciales, alcalinidad y un amplio rango de ácidos minerales diluidos.



Desempeño



SystemOne



AF104 S (09/2014)



888-512-7339
www.ardexamericas.com

ARDEX LECHADA

ARDEX FG-C™

MICROTEC® Lechada sin arena para pisos y paredes

Lechada sin arena de alto desempeño basada en cemento portland, que produce juntas con lechada más estéticas, con un acabado ultra liso para las juntas de losetas en pisos y paredes.

Se puede usar con losetas de porcelana, vidrio, gres, cerámica, i mosaicos, así como con la mayoría de los tipos de losetas de piedra natural.*

Características clave

- Para juntas de hasta 6mm (1/4") de ancho, para juntas de losetas de porcelana de hasta 3 mm (1/8")**
- Excelente consistencia de color
- Resistente a las manchas
- Resistente al agua y a las heladas
- Para pisos interiores o exteriores, paredes y duchas
- Antimicrobiana
- Resistente a la formación de moho y hongos
- Disponible en 35 colores ARDEX

Instalación

Presentación: Bolsa de 11,3 kg (40 lb)/ caja de 4,5 kg (10 lb)

Tiempo de vida: 90 minutos

Tiempo de empleo: 90 minutos

Abrir al tránsito: 4 hours

COV (VOC): 0





Desempeño

*ARDEX FG-C no es apto para usar con piedra sensible a la humedad. ** Para losetas de porcelana con juntas de 3 mm (1/8") de ancho o más en áreas de mucha carga, use ARDEX FL™ Lechada con arena flexible y de endurecimiento rápido

Coverage in M²

Tile Size (mm)			Grout Joint Size (mm)			
Width	Length	Thickness	1.5	3.0	4.5	6.0
25	25	6	9.5	4.9	3.4	2.6
51	51	6	18.8	9.5	6.5	4.9
51	51	10	12.5	6.4	4.3	3.3
108	108	8	31.7	15.9	10.7	8.1
102	203	13	24.8	12.5	8.4	6.3
152	152	13	27.9	14.0	9.4	7.1
203	203	10	49.6	24.9	16.7	12.5
305	305	10	74.3	37.2	24.9	18.7
330	330	10	80.5	40.3	26.9	20.3
406	406	10	99.0	49.6	33.1	24.9
457	457	10	111.4	55.8	37.2	28.0
610	610	10	148.4	74.3	49.6	37.2

Coverage based on a 25 lb. (11.3 kg) bag. Actual coverage may vary based on jobsite conditions tile textures and installation methods.

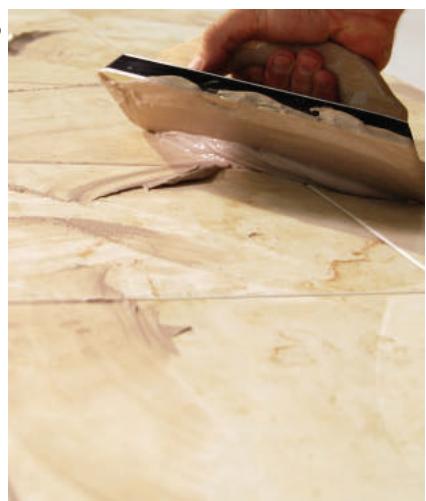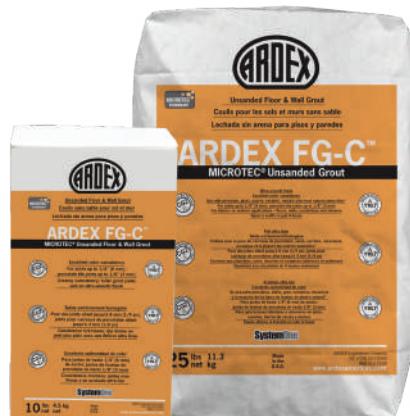

AF356 S 3/19

LECHADAS/BOQUILLAS
ARDDEX



AMERICAS

888-512-7339
+1-724-203-5000
www.ardexamericas.com



ARDEX FLEX CAULK™

Sellador de color acrílico siliconado

Para utilizar con las lechadas ARDEX Sanded™ y ARDEX Unsanded™

Disponible en el color de las lechadas ARDEX

Con protección antimanchas

Resistente a la formación de moho y hongos

Se mantiene flexible

Se utiliza para instalaciones en interiores y exteriores



ARDEX Engineered Cements
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA
Tel: 724-203-5000
Toll Free: 888-512-7339
Fax: 724-203-5001
www.ardexamericas.com